

# PRODUCT CATALOGUE



*Siêu sáng - Siêu bền - Siêu tiết kiệm*



# Mục lục

04

**Thư ngỏ**

05

**Giới thiệu tổng quan**

09

**Giới thiệu sản phẩm**

21

**Cam kết của**



# Thư ngỏ

**Thân gửi quý khách hàng và đối tác của PFC Ecolighting,**

Ánh sáng từ lâu đã là một phần thiết yếu trong cuộc sống con người, và trong xã hội hiện đại, nó không chỉ là yếu tố tự nhiên mà còn biểu tượng cho sự phát triển và văn minh của mỗi quốc gia, thành phố. Tuy nhiên, tại Việt Nam, chất lượng ánh sáng chưa được chú trọng đúng mức. Theo **WHO**, tỷ lệ mắc các tật khúc xạ tại khu vực thành thị của Việt Nam lên đến **70%**, đặc biệt trong nhóm dân số trẻ. Một nguyên nhân chính là do tiếp xúc lâu dài với các nguồn sáng nhân tạo chất lượng thấp, như đèn LED không rõ xuất xứ. Nếu không có hành động kịp thời, tỷ lệ này có thể tăng lên **90%** vào năm 2050.

Trước thực trạng này, đội ngũ sáng lập PFC Ecolighting quyết tâm hành động. Là đối tác chiến lược của Chang-yu Technology, tập đoàn công nghệ hàng đầu Đài Loan, PFC đặt mục tiêu cách mạng hóa nguồn sáng vì một tương lai tươi sáng, lành mạnh. PFC tự hào liên danh sản xuất và độc quyền phân phối công nghệ LED hiện đại này tại Việt Nam, mang đến giải pháp chiếu sáng **chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, bền bỉ, thân thiện với môi trường và sức khỏe người dùng** với chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong **50.000 giờ chiếu sáng** hoặc trong vòng 5 năm.

Chúng tôi tin rằng, với tầm nhìn dài hạn và trái tim hướng về cộng đồng, những nỗ lực hôm nay sẽ gặt hái những giá trị bền vững trong tương lai. Nguồn sáng tốt không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn góp phần xây dựng một Việt Nam hạnh phúc, thịnh vượng cho hiện tại và tương lai.

PFC Ecolighting luôn trân trọng và chào đón các đối tác chung lý tưởng mang tới thị trường sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn cho sức khỏe mắt, giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, giảm lượng carbon để tái tạo trái đất xanh - sạch - đẹp và một tương lai tươi đẹp hơn.

Trân trọng,  
**Ban lãnh đạo PFC Ecolighting.**



GIÁM ĐỐC  
*Trịnh Trọng Quân*



# GIỚI THIỆU TỔNG QUAN





## Giới thiệu về PFC Trading & Investment

Ra đời với khát khao cách mạng hóa nguồn sáng Việt với những sản phẩm thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn quốc tế và được sản xuất tại Việt Nam, năm 2023, PFC chính thức trở thành đối tác chiến lược của Chang-Yu Technology - tập đoàn công nghệ hàng đầu Đài Loan. Sự hợp tác này giúp PFC độc quyền phân phối chip LED và bộ đổi nguồn LED nổi tiếng, đã thành công chinh phục các

thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc của Chang-Yu. Không chỉ là nhà phân phối độc quyền, PFC còn hợp tác chặt chẽ với Chang-Yu Technology trong nghiên cứu, phát triển và liên danh sản xuất dòng sản phẩm PFC Ecolighting, đáp ứng tối ưu nhu cầu đặc thù của từng thị trường, khách hàng và các công trình có tiêu chuẩn khắt khe nhất:



tự hào mang đến cho khách hàng giải pháp chiếu sáng đột phá, kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và giá trị thiết thực:

140-160 Lm/W

- Hiệu suất phát quang vượt trội:
- Đèn LED thường: 90 Lm/W
  - PFC Ecolighting: 140-160 Lm/W

$\geq 0.92$  PF

- Hệ số chuyển đổi công suất tối ưu:
- Đèn LED thường: 0.6 PF
  - PFC Ecolighting:  $\geq 0.92$  PF

50,000 giờ

- Chế độ bảo hành **1 đổi 1**:
- Trong 5 năm
  - Hoặc 50,000 giờ chiếu sáng

Giảm CO<sub>2</sub>

- Tiết kiệm năng lượng
- Giảm lượng rác thải công nghệ
- Giảm phát thải khí CO<sub>2</sub>



## Giới thiệu về Chang-Yu Technology

Năm 2000, Chang-Yu Technology, đối tác chiến lược của PFC, ra đời với sứ mệnh mang đến những giải pháp tiên tiến cho ngành công nghiệp sản xuất chất bán dẫn. Trải qua hơn 20 năm nỗ lực không ngừng, với đội ngũ chuyên nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau như quang học, cơ khí, điện tử và phần mềm, Chang-Yu Technology đã phát triển thành công nhiều bộ

xử lý, thiết bị tự động hóa để phân loại đèn LED và trở thành niềm tự hào của chính phủ Đài Loan trong việc cung cấp giải pháp tổng thể cho việc thiết kế, kiểm tra và đo lường đèn LED. Sở hữu đội ngũ R&D hùng hậu với nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, Chang-Yu Technology tự hào đi đầu với hệ thống sản phẩm công nghệ cao như:

Hệ thống kiểm tra LED tự động

Máy quang phổ vi mô

Thiết bị kiểm tra quang điện tử

Các giải pháp tự động hóa

Bộ đổi nguồn LED Ecolighting của Chang-Yu Technology đã được tin tưởng sử dụng trong nhiều công trình trọng điểm tại Đài Loan, tiêu biểu là Sân bay Quốc tế Đào Viên và đã chinh

phục các thị trường khó tính như **Nhật Bản** và **Hàn Quốc** qua sự hợp tác cùng các tập đoàn lớn như Đông Á (Đài Loan) và Samsung (Hàn Quốc).



Sử dụng công nghệ lõi từ Chang-Yu Technology và quy trình lắp ráp, sản xuất tại Việt Nam, chất lượng các sản phẩm của PFC Ecolighting được bảo chứng với các tiêu chuẩn quốc tế.

Tiêu chuẩn CE

Tiêu chuẩn EMC

Tiêu chuẩn FCC

ISO 9001 - 2008

ISO 14001 - 2004



# Giới thiệu về thông số kỹ thuật

Đèn LED (viết tắt của Light Emitting Diode) là loại nguồn sáng sử dụng công nghệ bán dẫn để phát ra ánh sáng và có ưu điểm vượt trội với các loại đèn truyền thống.

03 khái niệm cơ bản sau đây sẽ giúp quý khách phần nào nhận biết được sản phẩm LED chất lượng và từ đó chọn được sản phẩm tối ưu, phù hợp với nhu cầu của mình.



## Quang thông - Thước đo độ sáng của đèn LED

Quang thông (Lumen - lm) là một đại lượng quang học thể hiện tổng lượng ánh sáng nhìn thấy được mà một nguồn sáng phát ra trong một đơn vị thời gian (thường là giây) theo mọi hướng.

### Quang thông

cho biết lượng ánh sáng hữu ích mà mắt người có thể nhìn thấy

### Công suất

chỉ thể hiện **lượng điện năng tiêu thụ** của đèn LED, không phản ánh trực tiếp độ sáng



## Hiệu suất phát quang - Chìa khóa tiết kiệm năng lượng



Hiệu suất phát quang là thước đo hiệu quả của đèn LED trong việc chuyển đổi điện năng thành ánh sáng, được tính bằng chỉ số giữa quang thông lumen và công suất (Watt) của đèn. Đơn vị đo của hiệu suất chiếu sáng là Lumen/W (Lm/W). Hiệu suất phát quang càng cao, đèn LED càng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

## Hệ số công suất - Thước đo hiệu quả sử dụng điện

Hệ số công suất (Power Factor - PF) biểu thị mức độ hiệu quả sử dụng điện năng của thiết bị điện.

$$PF = \frac{\text{Công suất hữu ích}}{\text{Tổng công suất tiêu thụ}}$$

Tác hại của hệ số công suất thấp:

- Tăng chi phí điện năng
- Tăng áp lực truyền tải của hệ thống điện
- Giảm tuổi thọ thiết bị điện

Hao phí điện năng

Giá trị PF

Sử dụng điện năng hiệu quả

0

0.5 0.6

0.92 1



Bóng đèn thường  
 $0.5 \geq PF \geq 0.6$



$PF \geq 0.92$





# GIỚI THIỆU SẢN PHẨM



# Các dòng sản phẩm của ecolighting


## ĐÈN DÂN DỤNG



**ĐÈN DOWNLIGHT**




**ĐÈN SPOTLIGHT**

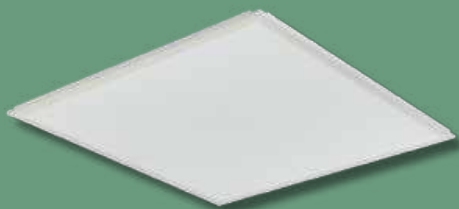

**ĐÈN PANEL**



**ĐÈN BÁN NGUYỆT**




**ĐÈN TUBE, ĐÈN CHỐNG NƯỚC**



**ĐÈN LỚP TRẦN**

## ĐÈN CÔNG NGHIỆP

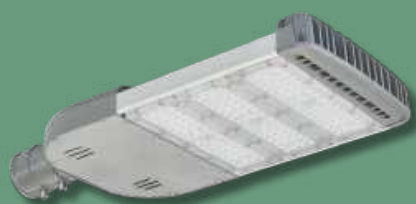

**ĐÈN ĐƯỜNG**



**ĐÈN TREO CỘT  
ĐÈN PHA NHÀ XƯỞNG**

# ĐÈN DOWNLIGHT SIÊU SÁNG

## Đèn downlight đa sắc siêu sáng



⚡ PF ≥ 0.92

100-265V  
AC  
in 50-60HZ

50V DC  
out <300MA

Nguồn không  
cách ly  
Ecolighting

Để nhôm  
Mặt nhôm

Mã sản phẩm	Kích thước (mm)	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Quang hiệu (Lm/W)	Giá bìa (VND)
ECO-DL-001	Ø 90 / D120x40	5	800	160	240,000
ECO-DL-002	Ø 90 / D120x40	7	1120	160	250,000
ECO-DL-023	Ø 110 / D140x40	9	1440	160	267,000

## Đèn downlight đơn sắc siêu sáng



⚡ PF ≥ 0.92

100-265V  
AC  
in 50-60HZ

50V DC  
out <300MA

Nguồn không  
cách ly  
Ecolighting

Để nhôm  
Mặt nhựa PC

Mã sản phẩm	Kích thước (mm)	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Quang hiệu (Lm/W)	Giá bìa (VND)
ECO-DL-020	Ø 90 / D120x40	5	800	160	235,000
ECO-DL-021	Ø 90 / D120x40	7	1120	160	243,000
ECO-DL-025	Ø 110 / D140x40	9	1440	160	250,000
ECO-DL-026	Ø 140 / D182x40	12	1920	160	297,000
ECO-DL-027	Ø 140 / D182x40	16	2560	160	320,000

ĐÈN  
DOWNLIGHT

ĐÈN  
SPOTLIGHT

ĐÈN  
PANEL

ĐÈN  
BÁN NGUYỆT

ĐÈN  
LỐP

ĐÈN  
TUBE

ĐÈN  
ĐƯỜNG

ĐÈN PHA  
NHÀ XƯỚNG

# ĐÈN DOWNLIGHT

## Đèn downlight đa sắc



⚡ PF ≥ 0.92

100-265V  
AC  
in 50-60HZ

50V DC  
out <300MA

Nguồn không  
cách ly  
Ecolighting

Để nhôm  
Mặt nhôm

Mã sản phẩm	Kích thước (mm)	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Quang hiệu (Lm/W)	Giá bìa (VND)
ECO-DL-005	Ø 90 / D120x40	5	700	140	212,000
ECO-DL-004	Ø 90 / D120x40	7	980	140	240,000
ECO-DL-011	Ø 110 / D140x40	9	1260	140	245,000



## Đèn downlight đơn sắc



⚡ PF ≥ 0.92

100-265V  
AC  
in 50-60HZ

50V DC  
out <300MA

Nguồn không  
cách ly  
Ecolighting

Để nhôm  
Mặt nhựa PC

Mã sản phẩm	Kích thước (mm)	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Quang hiệu (Lm/W)	Giá bìa (VND)
ECO-DL-008	Ø 90 / D120x40	5	700	140	185,000
ECO-DL-009	Ø 90 / D120x40	7	980	140	193,000
ECO-DL-015	Ø 110 / D140x40	9	1260	140	208,000
ECO-DL-016	Ø 140 / D182x40	12	1680	140	289,000
ECO-DL-017	Ø 140 / D182x40	16	2240	140	299,000

ĐÈN  
DOWNLIGHT

ĐÈN  
SPOTLIGHT

ĐÈN  
PANEL

ĐÈN  
BÁN NGUYỆT

ĐÈN  
LỐP

ĐÈN  
TUBE

ĐÈN  
ĐƯỜNG

ĐÈN PHA  
NHÀ XƯỚNG

# ĐÈN SPOTLIGHT

## Đèn spotlight đơn sắc siêu sáng

⚡  $PF \geq 0.92$

100-265V  
AC  
in 50-60HZ

50V DC  
out <300MA

Nguồn không  
cách ly  
Ecolighting

Đế nhôm  
Mặt nhựa PC



Mã sản phẩm	Kích thước (mm)	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Quang hiệu (Lm/W)	Màu ánh sáng	Giá bán (VND)
ECO-SL-001	D90 / 112x112x45	5	800	160	4000K	271,000
ECO-SL-002	D90 / 112x112x45	7	1120	160	4000K	290,000
ECO-SL-009	D110 / 132-45	9	1440	160	4000K	316,000
ECO-SL-011	D110 / 132-45	9	1440	160	6000K	316,000



ĐÈN  
DOWNLIGHT

ĐÈN  
SPOTLIGHT

ĐÈN  
PANEL

ĐÈN  
BÁN NGUYỆT

ĐÈN  
LÓP

ĐÈN  
TUBE

ĐÈN  
ĐƯỜNG

ĐÈN PHA  
NHÀ XƯỞNG

# ĐÈN PANEL



⚡ PF ≥ 0.92

100-265V  
AC  
in 50-60HZ

50V DC  
out <300MA

Nguồn không  
cách ly  
Ecolighting

Nhôm/  
Nhựa PC

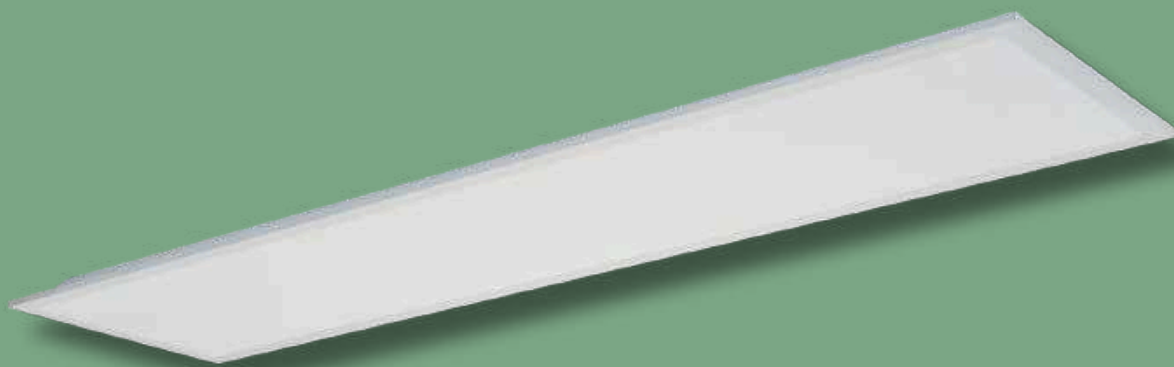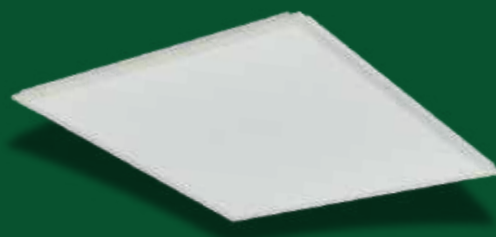

Mã sản phẩm	Kích thước (mm)	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Quang hiệu (Lm/W)	Giá bìa (VND)
ECO-PN-001	600x600	21	3360	160	1,485,000
ECO-PN-002	600x600	25	3625	145	1,434,000
ECO-PN-003	600x600	32	3680	115	1,308,000
ECO-PN-007	600x1200	40	4000	100	1,978,000
ECO-PN-008	600x1200	32	5120	160	2,306,000
ECO-PN-005	300x1200	36	4320	120	1,589,000
ECO-PN-006	300x1200	40	4000	100	1,566,000

ĐÈN  
DOWNLIGHT

ĐÈN  
SPOTLIGHT

ĐÈN  
PANEL

ĐÈN  
BÁN NGUYỆT

ĐÈN  
LỐP

ĐÈN  
TUBE

ĐÈN  
ĐƯỜNG

ĐÈN PHA  
NHÀ XƯỚNG

# ĐÈN BÁN NGUYỆT



⚡ PF ≥ 0.92

100-265V  
AC  
in 50-60HZ

50V DC  
out <300MA

Nguồn không  
cách ly  
Ecolighting

≡ Vô nhựa PC

Mã sản phẩm	Kích thước (mm)	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Quang hiệu (Lm/W)	Màu ánh sáng	Giá bia (VND)
ECO-BN-001	600	18	2520	140	4000K - 6000K	221,000
ECO-BN-002	900	27	3780	140	4000K - 6000K	234,000
ECO-BN-003	1200	28	3920	140	4000K - 6000K	258,000
ECO-BN-004	1200	36	5040	140	4000K - 6000K	272,000
ECO-BN-005	1200	54	7560	140	4000K - 6000K	287,000

# ĐÈN LỚP TRẦN



⚡ PF ≥ 0.92

100-265V  
AC  
in 50-60HZ

50V DC  
out <300MA

Nguồn không  
cách ly  
Ecolighting

≡ Nhựa PC

Mã sản phẩm	Kích thước (mm)	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Quang hiệu (Lm/W)	Hình dáng	Giá bia (VND)
ECO-LT-001	D160x28	7	980	140	Tròn	-
ECO-LT-002	D220x28	9	1260	140	Tròn	-
ECO-LT-003	D220x28	12	1680	140	Tròn	-
ECO-LT-004	D280x28	16	2240	140	Tròn	-
ECO-LT-005	160x160x28	9	1260	140	Vuông	-
ECO-LT-006	210x210x28	12	1680	140	Vuông	-
ECO-LT-007	285x285x28	16	2240	140	Vuông	-

ĐÈN  
DOWNLIGHT

ĐÈN  
SPOTLIGHT

ĐÈN  
PANEL

ĐÈN  
BÁN NGUYỆT

ĐÈN  
LỚP

ĐÈN  
TUBE

ĐÈN  
ĐƯỜNG

ĐÈN PHA  
NHÀ XƯỚNG

## ĐÈN TUBE T5

Mã sản phẩm	Kích thước (mm)	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Quang hiệu (Lm/W)	Màu ánh sáng	Giá bia (VND)
ECO-T5-001	300x36x22	5	700	140	4000K	124,000
ECO-T5-002	600x36x22	10	1400	140	4000K	152,000
ECO-T5-003	900x36x22	14	1960	140	4000K	165,000
ECO-T5-004	1200x36x22	18	2520	140	4000K	193,000



⚡ PF ≥ 0.92

100-265V  
AC  
in 50-60HZ

50V DC  
out <300MA

Nguồn không  
cách ly  
Ecolighting

Vô nhựa PC

## ĐÈN TUBE T8

Mã sản phẩm	Kích thước (mm)	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Quang hiệu (Lm/W)	Màu ánh sáng	Giá bia (VND)
ECO-T8-001	600	6	840	140	6000K	159,000
ECO-T8-002	600	6	960	160	6000K	172,000
ECO-T8-003	1200	13	1820	140	6000K	212,000
ECO-T8-004	1200	13	2080	160	6000K	234,000

## ĐÈN CHỐNG NƯỚC



Mã sản phẩm	Kích thước (mm)	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Quang hiệu (Lm/W)	Màu ánh sáng	Giá bia (VND)
ECO-CN-002	1200	18	1800	100	4000K	223,000
ECO-CN-001	1200	9	900	100	4000K	193,000

ĐÈN  
DOWNLIGHT

ĐÈN  
SPOTLIGHT

ĐÈN  
PANEL

ĐÈN  
BÁN NGUYỆT

ĐÈN  
LỐP

ĐÈN  
TUBE

ĐÈN  
ĐƯỜNG

ĐÈN PHA  
NHÀ XƯỚNG





PF ≥ 0.92

100-265V AC in  
50-60HZ

50V DC out  
<300MA

Sơn chống ăn mòn

Nhôm đúc áp lực cao

Mã sản phẩm	Kích thước (mm)	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Quang hiệu (Lm/W)	Loại nguồn	Giá bìa (VND)
ECO-DD-001	550x280x100	100	14000	140	Nguồn Phillips Dimming 5 cấp	4,766,000
ECO-DD-002	675x280x100	150	21000	140	Nguồn Phillips Dimming 5 cấp	5,370,000
ECO-DD-003	675x280x100	200	28000	140	Nguồn Phillips Dimming 5 cấp	5,885,000
ECO-DD-004	550x280x100	100	14000	140	Nguồn Ecolighting	4,313,000
ECO-DD-005	675x280x100	150	21000	140	Nguồn Ecolighting	5,271,000
ECO-DD-006	675x280x100	200	28000	140	Nguồn Ecolighting	5,795,000

# ĐÈN MODULE TREO CỘT

⚡ PF ≥ 0.92

100-265V  
AC  
in 50-60HZ

50V DC  
out <300MA

Sơn chống  
ăn mòn

Nhôm đúc  
áp lực cao



100W



250W



400W

Mã sản phẩm	Kích thước (mm)	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Quang hiệu (Lm/W)	Loại nguồn	Giá bán (VND)
ECO-MD-001	178x285x80	100	14000	140	Nguồn Phillips Dimming 5 cấp	3,181,000
ECO-MD-002	290x263x120	150	21000	140	Nguồn Phillips Dimming 5 cấp	3,666,000
ECO-MD-004	290x430x120	250	35000	140	Nguồn Phillips Dimming 5 cấp	5,193,000
ECO-MD-006	350x570x120	400	56000	140	Nguồn Phillips Dimming 5 cấp	7,860,000
ECO-MD-007	178x285x80	100	14000	140	Nguồn Ecolighting	2,853,000
ECO-MD-008	290x263x120	150	21000	140	Nguồn Ecolighting	3,720,000
ECO-MD-010	290x430x120	250	35000	140	Nguồn Ecolighting	5,411,000
ECO-MD-011	265x570x120	300	42000	140	Nguồn Ecolighting	6,163,000
ECO-MD-012	350x570x120	400	56000	140	Nguồn Ecolighting	7,741,000

ĐÈN  
DOWNLIGHT

ĐÈN  
SPOTLIGHT

ĐÈN  
PANEL

ĐÈN  
BÁN NGUYỆT

ĐÈN  
LÓP

ĐÈN  
TUBE

ĐÈN  
ĐƯỜNG

ĐÈN PHA  
NHÀ XƯỞNG

# ĐÈN MODULE NHÀ XƯỞNG

⚡ PF ≥ 0.92

100-265V  
AC  
in 50-60HZ

50V DC  
out <300MA

Sơn chống  
ăn mòn

Nhôm đúc  
áp lực cao



50W



100W



250W

Mã sản phẩm	Kích thước (mm)	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Quang hiệu (Lm/W)	Loại nguồn	Giá bìa (VND)
ECO-PHA-001	280x180x100	50	7000	140	Nguồn Phillips Dimming 5 cấp	3,285,000
ECO-PHA-002	290x280x100	100	14000	140	Nguồn Phillips Dimming 5 cấp	4,206,000
ECO-PHA-003	280x360x100	150	21000	140	Nguồn Phillips Dimming 5 cấp	4,910,000
ECO-PHA-004	280x450x100	200	28000	140	Nguồn Phillips Dimming 5 cấp	5,891,000
ECO-PHA-005	280x530x100	250	35000	140	Nguồn Phillips Dimming 5 cấp	6,986,000
ECO-PHA-006	280x180x100	50	7000	140	Nguồn Ecolighting	1,926,000
ECO-PHA-007	290x280x100	100	14000	140	Nguồn Ecolighting	2,830,000
ECO-PHA-008	280x360x100	150	21000	140	Nguồn Ecolighting	3,731,000
ECO-PHA-009	280x450x100	200	28000	140	Nguồn Ecolighting	4,635,000
ECO-PHA-010	280x530x100	250	35000	140	Nguồn Ecolighting	5,493,000

ĐÈN  
DOWNLIGHT

ĐÈN  
SPOTLIGHT

ĐÈN  
PANEL

ĐÈN  
BÁN NGUYỆT

ĐÈN  
LỐP

ĐÈN  
TUBE

ĐÈN  
ĐƯỜNG

ĐÈN PHA  
NHÀ XƯỞNG

# ĐÈN HIGHBAY NHÀ XƯỞNG

⚡ PF ≥ 0.92

⚡ 100-265V  
AC  
in 50-60HZ

⚡ 50V DC  
out <300MA

🛡️ Sơn chống ăn mòn

🏗️ Nhôm đúc áp lực cao



Mã sản phẩm	Kích thước (mm)	Công suất (W)	Quang thông (Lm)	Quang hiệu (Lm/W)	Loại nguồn	Giá bìà (VND)
ECO-HB-001	280x180x100	100	14000	140	Nguồn Ecolighting	3,347,000
ECO-HB-002	290x280x100	150	21000	140	Nguồn Ecolighting	3,897,000
ECO-HB-003	280x360x100	200	28000	140	Nguồn Ecolighting	4,706,000



ĐÈN  
DOWNLIGHT

ĐÈN  
SPOTLIGHT

ĐÈN  
PANEL

ĐÈN  
BÁN NGUYỆT

ĐÈN  
LÓP

ĐÈN  
TUBE

ĐÈN  
ĐƯỜNG

ĐÈN PHA  
NHÀ XƯỞNG



# CAM KẾT CỦA



# Cam kết của



## Về chất lượng

**PFC Ecolighting** cam kết đảm bảo chất lượng của từng sản phẩm thông qua việc:

Cung cấp sản phẩm LED chất lượng, độ sáng vượt trội, tiết kiệm năng lượng, độ bền cao.

Sản xuất theo quy trình hiện đại, kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.



Chế độ bảo hành: **1 đổi 1**



“*Tại PFC Ecolighting, lợi ích của đối tác và người tiêu dùng là tôn chỉ trong mọi quyết định và hoạt động của công ty.*”



- ✔ Sản phẩm do PFC Ecolighting sản xuất và cung cấp
- ✔ Còn trong thời hạn bảo hành
- ✔ Còn nguyên tem, phiếu bảo hành hợp lệ
- ✔ Lỗi do nhà sản xuất
- ✔ Chưa bị can thiệp bởi bên thứ ba



- ✘ Hết thời hạn bảo hành
- ✘ Thông tin trên phiếu bảo hành không hợp lệ
- ✘ Lỗi do người sử dụng
- ✘ Hỏng hóc do tác động cơ học, động vật xâm nhập, thiên tai, hỏa hoạn

# Cam kết của ecolighting

Về trách nhiệm xã hội

“ Chúng tôi tin rằng việc gắn liền hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội sẽ góp phần tạo ra một tương lai lành mạnh, tươi sáng hơn ”



**Tăng hiệu quả sử dụng năng lượng**

$\geq 0.92$  PF    140-160 Lm/W

**Giảm lượng rác thải ra môi trường**

Tuổi thọ sản phẩm  
 $\geq 70.000$  giờ chiếu sáng




**Giảm thiểu phát thải CO<sub>2</sub>**

trong quá trình sản xuất và sử dụng



**Liên danh sản xuất và độc quyền phân phối bởi:**



-  0922 79 3636
-  [cskh@ecolighting.com.vn](mailto:cskh@ecolighting.com.vn)
-  [ecolighting.com.vn](http://ecolighting.com.vn)
-  Tầng 8, tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội