



LED Panel

SKU PN6x6/21W, PN6x6/25W, PN3x12/32W, PN6x12/32W

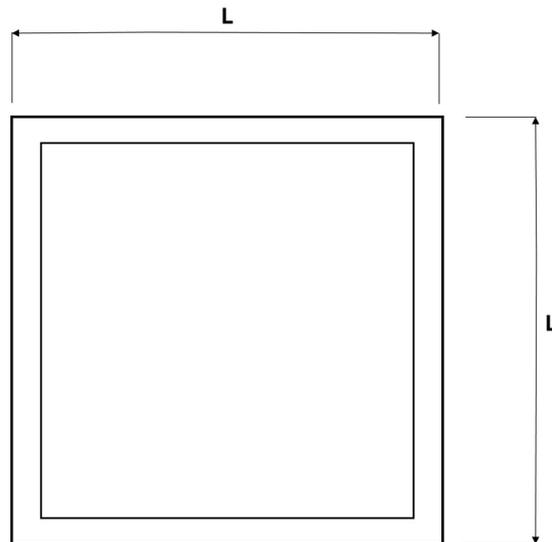
Hướng dẫn lắp đặt

Thông số kỹ thuật

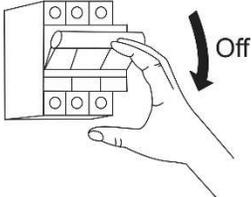
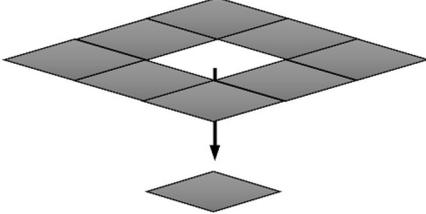
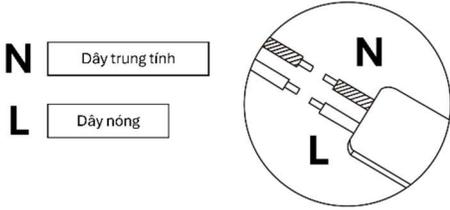
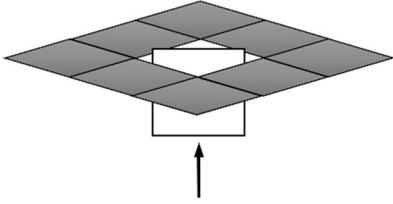
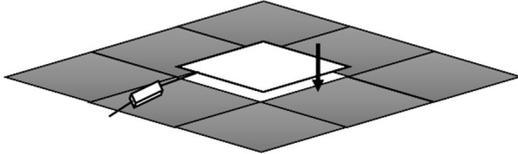

Mã sản phẩm	Điện áp cung cấp	Công suất (W)	Quang thông (lm)	Quang hiệu (lm/W)	Nhiệt độ màu
PN6x6/21W	100-265V AC 50-60HZ	21	3360	160	4000K
PN6x6/25W	100-265V AC 50-60HZ	25	3625	145	4000K
PN3x12/32W	100-265V AC 50-60HZ	32	3840	120	4000K
PN6x12/32W	100-265V AC 50-60HZ	32	5120	160	4000K

Kích thước

Mã sản phẩm	PN6x6/21W	PN6x6/25W	PN3x12/32W	PN6x12/32W
Diện tích (LxL)	600mmx600mm	600mmx600mm	300mmx1200mm	600mmx1200mm



Hướng dẫn lắp đặt

	
Bước 1: Tắt nguồn điện	Bước 2: Chọn vị trí cần lắp đèn panel, tháo bỏ tấm thạch cao (hoặc đèn cũ trong trường hợp thay mới)
	
Bước 3: Đấu dây điện với nguồn điện	Bước 4: Đẩy đèn lên trong trần
	
Bước 5: Đặt đèn LED panel âm trần vào đúng vị trí tấm trần thạch cao	Bước 6: Bật nguồn điện

Cảnh báo

Khi lắp đặt các đèn chiếu sáng phải do thợ chuyên nghiệp thi công, nếu phải lắp đặt khi không có thợ chuyên nghiệp cần tuân thủ theo hướng dẫn sau:

- Tắt nguồn cấp điện cho hệ thống cần thay thế hoặc làm mới
- Chuẩn bị các vật tư cần thiết như kìm cắt và tuốt dây, băng dính điện hoặc cầu nối dây nhanh
- Sử dụng bút thử điện kiểm tra trước khi tiến hành lắp đặt
- Dùng thang chuyên dụng để có thể tiếp cận vị trí lắp đặt đèn, đảm bảo vững chắc khi thao tác trên cao
- Để xem chi tiết về chính sách bảo hành, truy cập đường dẫn: <https://ecolighting.com.vn/bao-hanh/>

Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư PFC
Địa chỉ: Tầng 8 Tòa Viwaseen Tower, Số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0922 79 3636
Email: cskh@ecolighting.com.vn
Website: ecolighting.com.vn